

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : IMMEUBLE DE LOGEMENTS, PARC PUBLIC

## LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL DE MEINIER



Cheminement



Parc de jeux

### > PARTICULARITÉS DU PROJET

- + Création d'un lieu intergénérationnel et aménagement du centre du village de Meinier,
- + Création de divers cheminements en dalles en béton désactivé,
- + Travaux de plantations, aménagements en terre végétale et terre-pierre,
- + Réalisation d'encaissements et pose d'enrobé de couleur type Colclair,
- + Canalisations, drainages, caniveaux et écoulements,
- + Exécution de gradins en béton armé.

### > ÉQUIPE ET ORGANISATION

Maître d'ouvrage	Commune de Meinier	Etienne MURISIER
Architecte	DAR Architectes SA	Clemens BLUM
Architecte paysagiste	In Situ SA	Julien RÉCHAUTIER
Conducteur de travaux Génie civil	Rampini & Cie SA	Christian ROSSI
Contremaître Génie civil	Rampini & Cie SA	José PEREIRA MONTEIRO
Conducteur de travaux aménagements paysagers	Martin Paysage SA	Nicolas ORANGE
Contremaître aménagements paysagers	Martin Paysage SA	Antonio VIEIRA-TEIXEIRA

### > CHIFFRES CLÉS

Période des travaux <b>10.2011 à 05.2012</b>	Durée des travaux <b>8 mois</b>	Montant hors taxes <b>CHF 2'900'000.-</b>
Volume de béton total <b>300 m<sup>3</sup></b>	Surface de réaménagement <b>~5'000 m<sup>2</sup></b>	Consortium



Rampini Construction est certifiée  
Qualité ISO 9001, Sécurité OHSAS 18001  
et Environnement ISO 14001

## AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS : IMMEUBLE DE LOGEMENTS, PARC PUBLIC

### > SITUATION

Chemin du Stade  
CH-1252 Meinier


Coordonnées géographiques

E MN95 : 2'506'982.260 m

N MN95 : 1'122'472.014 m

Latitude WGS84 : 46.247248 °N

Longitude WGS84 : 6.232500 °E

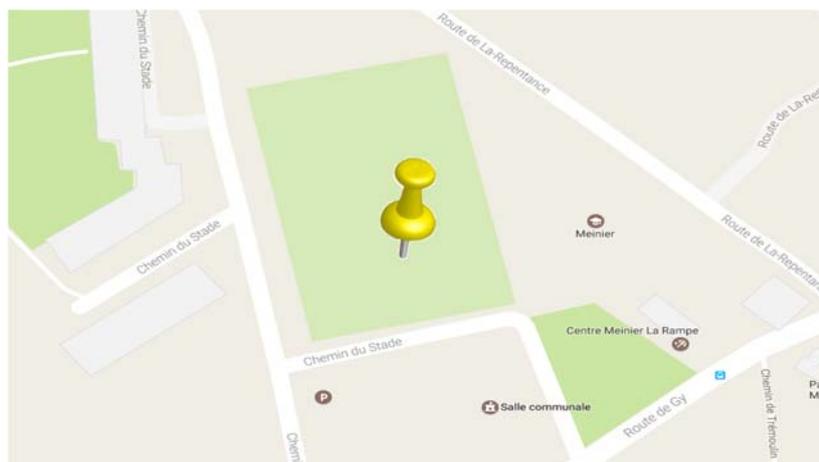

### > DESCRIPTIF DU PROJET

- Construction d'immeuble de logement,
- création complète d'un lieu intergénérationnel,
- aménagement complet des accès du centre du village de Meinier.



### > RESSOURCES

+ Effectif moyen sur le chantier de 11 personnes, dont :  
1 chef de chantier, 2 machinistes, 5 maçons, 2 ouvriers de la construction et 1 apprenti.

+ Moyens en matériel :

Pelles mécaniques 5 à 20 to,  
Plaque vibrante,

Chargeuses 4 to,  
Coffrage Peri pour béton  
gradins,

Dumper 3.5 m<sup>3</sup>,  
Rouleau.

### > MESURES QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT APPLIQUÉES

+ SMI Système de  
Management Intégré,  
Établissement d'un PHSE  
Plan Hygiène Sécurité  
Environnement,  
Formation continue.

+ Sensibilisation aux mesures :  
Audits internes  
Quarts d'heure sécurité  
Visites de courtoisie.

+ Plan de gestion  
environnementale des  
chantiers :  
Air, eaux, déchets, bruit, sol,  
flore, faune.